

Fontos! A szűrőbetéteket az előírásoknak megfelelően, rendszeres időközönként cserélje!

AirgoClean ONE Levegőtisztító Használati utasítás



Fontos:

Olvassa el ezt a használati útmutatót alaposan a készülék üzembe helyezése előtt és tartsa mindig a készülék közelében! Az előírások be nem tartása súlyos egészségkárosodáshoz vezethet!

Szimbólumok



Elektromos áram általi veszély

A szimbólum arra utal, hogy elektromos feszültség miatt emberi életre és egészségre fennálló veszélyek fennállnak.



Figyelmeztetés

Közepes erősségű veszélyre figyelmeztet a hívószó, amit ha figyelmen kívül hagynak, halál vagy súlyos sérülés lehet a következmény.

Figyelem



Alacsonyabb rizikójú veszélyre figyelmeztet a hívószó, amit ha nem küszöbölnék ki, csekély vagy közepes lehet a sérülés mértéke.

Utasítás

A hívószó fontos információkra utal, (pl. anyagi károk) amik nem járnak veszélyeztetéssel.

Információ



Ez a szimbólum és az utasítások segítenek gyorsan és biztonságosan elvégezni tevékenységeket.



Útmutató figyelembe vétele

A szimbólum figyelmeztet a használati útmutató utasításainak figyelembe vételére. Az útmutató aktuális verzióját és az EU – konformitás-igazolást a következő linken lehet letölteni:



AirtoClean® One



<https://hub.trotec.com/?id=44900>

Biztonság

Az üzembehelyezés/működtetés előtt kérem gondosan olvassa el a biztonságra vonatkozó előírásokat és tartsa mindig a készülék közelében a használati útmutatót!

A biztonsági utasítások be nem tartása áramütést, tüzesetet vagy súlyos sérülést okozhat. Minden utasítást őrizzen meg a jövőben is.

Csak 8 éven felüli gyermekek használhatják, és redukált pszichikai képességű személyek, mentális, szenzoros vagy fizikális sérülésekkel csak abban az esetben, ha a használatra figyelmeztették őket, és az abból fakadó veszélyeket megértették.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítása, karbantartása gyermekek részére, felügyelet nélkül nem megengedett.

Biztonsági utasítások:

- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, ne állítsa fel ilyen helyen
- Ne használja agresszív atmoszférában
- Ne használja nyílt láng vagy gázkészülék közelében
- Mindig függőlegesen, és biztonságosan állítsa fel, biztonságos talajon
- Egy nedves tisztítás után mindig szárítsa ki. Ne használja nedvesen.
- Nedves kézzel soha ne érjen a készülékhez, ne kezelje nedves kézzel.
- Ne tegye ki közvetlen vízszugárnak a készüléket. Ne érje folyadék, nem cseppmentesen védett.
- Soha ne tegyen tárgyakat a gépbe! Ujjaira, végtagjaira is ügyeljen.
- Üzemeltetés közben ne takarja le a készüléket és ne szállítsa azt!
- Ne üljön rá soha a készülékre!
- A készülék nem játékszer, tartson tőle távol gyerekeket és állatokat. Csak felügyelettel működtesse a készüléket.
- Minden használat előtt győződjön meg a készülék hibátlan állapotáról, ne használjon hibás, sérült készüléket!
- Győződjön meg arról, hogy a kábelek és csatlakozók sérülésmentesek, és védettek állatok okozta károkozástól. Soha ne használja sérült kábellel vagy csatlakozóval.
- Az áramcsatlakozó meg kell hogy egyezzen a technikai adatokban álló adatokkal.
- Szabályosan biztosított konnektorba csatlakoztassa a készüléket.
- Csatlakozókábelt csak felügyelettel használjon, teljesen kibontott állapotban. Kerülje a túlfeszültséget, túlterhelést.
- Minden karbantartási munka végzése előtt áramtalanítsa a készüléket.
- Soha ne használja a készüléket sérült kábellel, csatlakozóval, ha sérül a kábel, forduljon a gyártóhoz vagy a vevőszolgálatához, vagy szakemberhez. A sérült kábelek komoly veszélyt jelentenek az egészség szempontjából.

- Tartsa be a tárolás és üzemeltetés feltételeit, a technikai adatokban leírtak szerint.
- Mindig biztosítsa a levegőbemenet és kimenet szabad hozzáférhetőségét.
- Biztosítsa, hogy a beszívóoldal pizsokmentes legyen, és nem kerülnek bele tárgyak.
- Ne távolítsa el a biztonsági jelzéseket, etiketteket a gépről. Tartsa ezeket mindig olvasható állapotban.
- Felállításkor ügyeljen a minimumtávolságokra, a technikai adatokban leírtak szerint.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a levegőkimenet és bemenet szabadon maradjon, pormentes legyen.
- Soha ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket, amíg a borítás nincs teljesen lezárva.
- Működés közben soha ne távolítsa el a borítást. Fennáll az elektromos áramütés veszélye.
- Biztosítsa a beszívóoldal por- és átjárásmentességét, szabadon átjárhatóságát.
- A filtereket megfelelően hulladékkezelje, különösen egészségre ártalmas anyagok szűrésekor.
- Soha ne használja lépcsőként, vagy tárolóként a készüléket.
- A távirányítóba ne használjon újratölthető elemeket.
- Ha víruszűrésre használja, akkor soha ne használja az automata üzemmódot.
- A kijelzett mért értékek indikátorként szolgálnak, nem igazolt mért értékek.
- Az AirgoClean One készülékhez csak a Trotec által ajánlott szűrőbetéteket és tartozékokat használja!

Rendeltetésszerű használatnak minősül:

A készüléket kizárólag zárt helyiségben a technikai adatokban megadottak szerint a biztonsági utasítások betartása mellett csak levegőtisztításra használja.

A készülék kiszűri a port, állati szőrt, vírusokat, papírt és textil mikroszálakat az irodában, a tartózkodási- és lakóterekben.

Nem rendeltetésszerű használat:

- Soha ne állítsa nedves, vagy elárasztott talapzatra, környezetbe
- Ne használja a készüléket a szabadban
- Ne használja légtisztításra fürdőszobában, vagy magas páratartalmú helyiségben.
- Ne használja nagy portartalmú helyiségekben (pl. építkezéseken, gyártócsarnokokban, műhelyekben).
- A beépített szűrőrendszer nem alkalmas egészségre ártalmas porokat tartalmazó levegő (káros anyagok) tisztítására
- A készülék bármilyen, egyedi átépítése tilos!
- A nem a használati útmutató szerinti működtetés nem megengedett. A használati útmutató utasításainak figyelmen kívül helyezése esetén mindennemű felelősség megszűnik.

Személyi képzés:

Csak olyan személyek használhatják a készüléket, akik

- tisztában vannak a veszélyekkel, amik elektromos légtisztítók használatakor jelentkeznek
- olvasták és megértették a használati útmutatót, és különösen a biztonságra vonatkozó utasításokat

Egyéb veszélyek



Figyelmeztetés elektromos feszültségre

Az elektromos alkatrészekben történő javításokat csak szakember végezheti



Figyelmeztetés elektromos feszültségre

Minden munkavégzéskor áramtalanítsa a készüléket, a csatlakozóaljzatból való kihúzással. Mindig csak a csatlakozót fogja meg. Soha ne érintse meg nedves kézzel a csatlakozót.



Figyelmeztetés

A készülék használatából veszélyek származhatnak, ha nem megfelelően betanított személy nem megfelelően használja. Mindig vegye figyelembe a személyi feltételeket!



A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.

Fulladásveszély! A csomagolóanyagot ne hagyja felügyelet nélkül, gyerekek kezébe kerülve veszélyes játékszerré válhat.

Utasítás:

Soha ne használja a készüléket a behelyezett HEPA/ karbon levegőszűrő nélkül!

Soha ne használja a készüléket behelyezett levegőszűrő nélkül a levegőbemenetnél! Levegőszűrő nélkül használva a készülék erősen elkoszolódhat, ami csökkenti teljesítményét és a készülék károsodáshoz vezethet.

Utasítás

Soha ne használjon maró hatású tisztítószert a készülék tisztítására, oldószert vagy karcoló hatású tisztítószert.

Teendők vészhelyzet esetén:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki a csatlakozódugót! Mindig csak a csatlakozót fogja meg.
3. Egy hibás gépet soha ne próbáljon újra a hálózathoz csatlakoztatni!

Információk a készülékről

Készülék-leírás

A készüléket a szoba levegőjének szűrésére használjuk azzal a céllal, hogy csökkentsük a könnyű és közepes szennyezést és a szagokat a levegő minőségének javítása érdekében. A készülék egy erős ventilátorral van felszerelve, amely alul minden oldalról beszívja a levegőt. A levegő átáramlik a szűrőn, és így van tisztítva. A ventilátor ezután visszaengedi a megtisztított levegőt a helyiségbe.

A készülék előszűrővel, polárszűrővel, HEPA szűrővel és hangelnyelővel rendelkezik.

A készülék egy HEPA szűrővel távolítja el a levegőből a baktériumokat, vírusokat, pollent, poratka maradványokat, penészspórákat és egyéb allergéneket. Az előszűrő (szintetikus szálból) kiszűri a nagy porrészecskéket, mielőtt a levegő tovább áramlik a HEPA szűrőbe. A hangelnyelő kellemes háttérzajt biztosít.




Az opcionális aktív-szűrő eltávolítja a szagokat a levegőből.

A hatfokozatú ventilátor (beleértve a turbó üzemmódot is) és az egyszerű, gyors szűrőcsere a készülék egyszerű kezelését teszi lehetővé.

A készülék kompakt méreteinek köszönhetően könnyen szállítható, és csendes működésének köszönhetően belső terekben használható.


A készülék vezérlőpanellel / kezelőfelülettel és távirányítóval rendelkezik

A készülék bemutatása

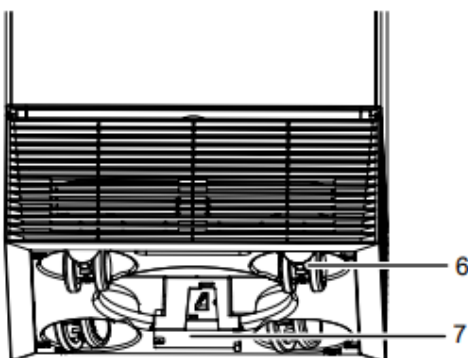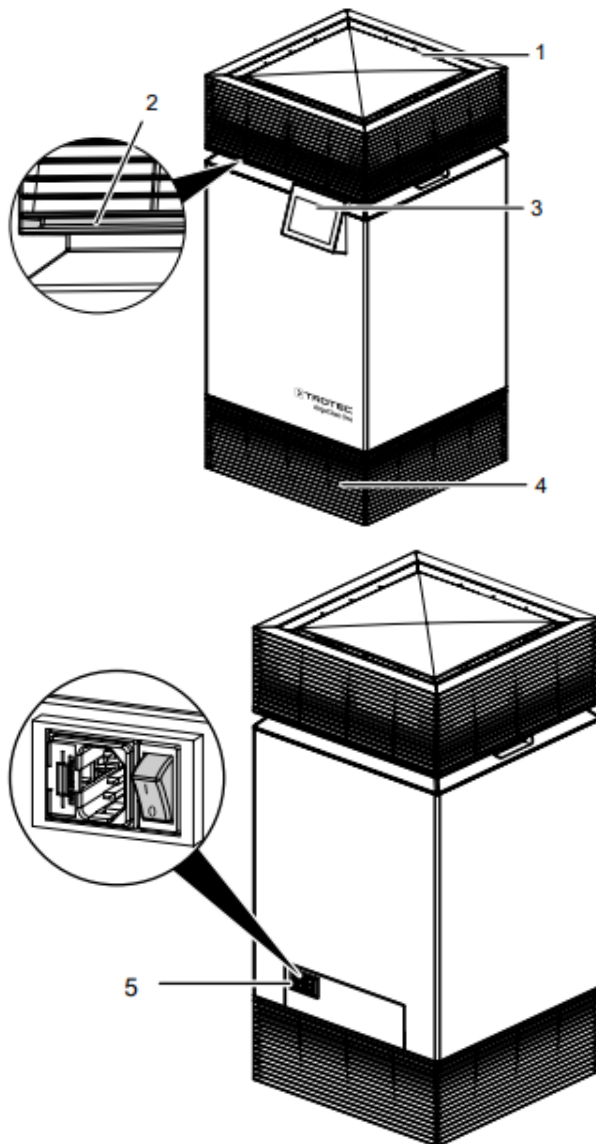

Szám	Megnevezés
1	Készülék felső rész levegőkimenettel
2	Fogantyú szegély
3	Kezelőfelület
4	Levegőbemenet blendével
5	Hálózati csatlakozó kapcsolóval
6	Görgők
7	Boksz levegőminőség-szenzorral
8	Távirányító

Standard konfiguráció

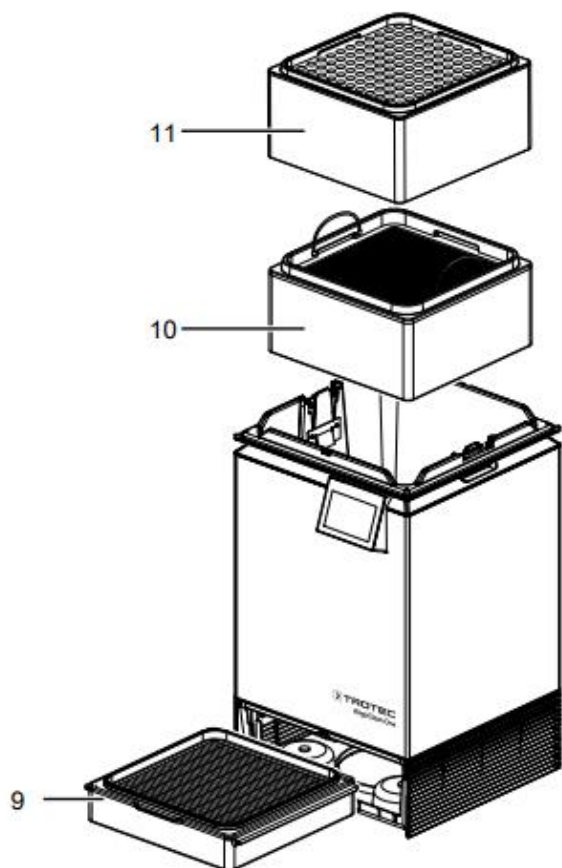

Szám	Megnevezés
9	F7 előszűrő polárszűrővel
10	H14 HEPA-szűrő EN1822 szerint
11	Hangelnyelő

Aktívszén-szűrős konfiguráció esetén (ez opcionális) a konfiguráció a következő:

Szám	Megnevezés
9	F7 előszűrő polárszűrővel
10	Aktívszén-szűrő (opcionális)
11	H14 HEPA-szűrő EN1822 szerint

Szállítás és tárolás

Utasítás: Ha a készüléket nem megfelelően tároljuk vagy szállítjuk, akkor sérülhet. Olvassa el a szállításra és tárolásra vonatkozó utasításokat.

Szállítás

A készüléket a könnyebb szállítás érdekében elláttuk egy fogantyú-szegéllyel.

A készüléket a könnyebb szállítás érdekében görgőkkel láttuk el.

Tartsa figyelemben a következő utasításokat minden szállítás **előtt**:

- Kapcsolja ki a készüléket
- Húzza ki a dugaljat a konektorból, soha ne a zsinórt használja húzásképp
- Ne használja húzásra az elektromos vezetéket.
- Csak egyenes, sima felületen görgesse.

Minden szállítás **után** vegye figyelembe:

- Szállítás után helyezze el a készüléket egyenesen, függőleges álló helyzetben.

Tárolás

Ha nem használja a készüléket, a következők szerint tárolja:

- szárazon, fagytól, forróságtól védve
- lefedve, álló helyzetben portól és közvetlen napsugárzástól védett helyen, függőleges helyzetben
- lehetőség szerint egy takaróval beborítva, a portól védve
- távolítsa el a távirányítóból az elemeket

Szerelés és üzembe helyezés

Szállítási terjedelem

- 1 x készülék
- 1 x Hepa-szűrő
- 1 x előszűrő polárszűrővel
- 1 x hangelnyelő
- 1 x távirányító elemmel
- 1 x hálózati kábel
- 1 x útmutató

A készülék kicsomagolása

1. Nyissa ki a kartont, vegye ki a készüléket.
2. A csomagolást teljes egészében távolítsa el a készülékről!
3. A hálózati kábelt bontsa ki. Ellenőrizze a hálózati kábelt, nem sérült-e meg. Tekerje ki teljesen, és ügyeljen arra, hogy közben se sérüljön.


Üzembe helyezés

Az előszűrő, a Hepa-szűrő és a hangelnyelő előre be van szerelve a készülékbe.

Utasítás: Távolítsa el a műanyagborítást az előszűrőről, a Hepa-szűrőről és a hangelnyelőről. Úgy járjon el, ahogy a karbantartás fejezetben az előszűrő és HEPA-szűrő cseréjéről szó van.

Távolítsa el a készülékházzal és kijelzővel a fóliát.

Vegye figyelembe a falaktól és tárgyaktól való minimumtávolságokat, a készülék elhelyezésekor a technikai adatokban leírtak szerint:

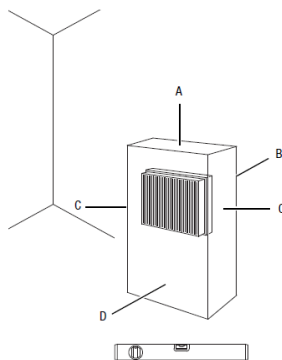

- A: 5 cm felfelé
B: 5 cm hátrafelé
C: 5 cm oldalirányban
D: 5 cm előre

- Ha újra használni kívánja a készüléket, mindig ellenőrizze a kábelt. Ha kábel merülne fel ennek hibátlan állapotát illetően, hívja fel a vevőszolgálatot!
- Állítsa fel mindig vízszintes talajon, függőlegesen, biztonságos álló helyzetben a készüléket.
- Biztosítson mindig egy szilárd, száraz és billenésmentes talapzatot.
- Használjon hosszabbítót, biztosítsa a botlásmentes közlekedést.
- Mindig teljesen kibontott állapotban használja a hosszabbítókat.
- Lehetőleg a helyiség közepén állítsa fel a készüléket, hogy biztosítsa a megfelelő levegőcirkulációt.

- A készüléket a levegőszennyező forrás közelében állítsa fel
- Figyeljen arra, hogy a levegőkimenet és bemenet mindig szabadon maradjon.
- A készülék elhelyezésekor ügyeljen a hőforrásoktól való megfelelő távolságra.
- Ügyeljen arra, hogy függönyök, vagy más tárgyak ne akadályozzák a levegő áramlását.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy legalább 2 oldala a levegőbemenetnek és levegőkimenetnek szabad legyen.

Hálózati kábel csatlakoztatása


- Csatlakoztassa a kábelt a készülékhez.
- Dugja a kábelt egy rendeltetésszerűen földelt konnektorba.

Működtetés

Utasítás: Kerülje a nyitott ajtókat, ablakokat!

A készülék minden beállítása megtörténhet a szállított távirányítón vagy a kezelőfelületen.

Távirányító



Szimbólum	Megnevezés	Jelentés
	Ki / Be kapcsoló szimbólum	készülék ki- bekapcsolása
	Turbó szimbólum	turbó fokozat (VI. ventilátorfokozat) bekapcsolása
	Auto szimbólum	Automata üzemmód bekapcsolása
	Csökkentés szimbóluma	ventilátorsebesség csökkentése
	Növelés szimbóluma	ventilátorsebesség növelése
	Éjszakai üzemmód szimbóluma	éjszakai üzemmód ki- bekapcsolása
	Csend szimbólum	készülék némítása

Utasítás: Ha a készülék zárolva van, akkor nem lehet a távirányítóval működtetni. Helyezze be az elemeket (CR2025) a távirányítóba.

A készülék bekapcsolása

Miután a készüléket az üzembehelyezésben leírtak szerint felállítottuk, be lehet kapcsolni.

A készülék bekapcsolásához a következőképp járjon el:

1. Állítsa a hálózati kapcsolót (5) az I-es pozícióra.
 - A kezelőfelület felvillan

- Megjelenik a fő nézet
- A készülék most használható.



Alapbeállítás

Információ: Minden bevitt adatot meg kell erősíteni a ↻ vissza szimbólummal. Ha a kijelzőt egy bizonyos ideig nem használjuk, automatikusan a főképernyő áll vissza.


Azok a beállítások, amiket nem erősítünk meg a ↻ vissza szimbólummal, nem lesznek elmentve.

Így járjon el a nyelv, a nap és az óraidő beállításához:

1. Nyomja meg a főképernyőn a több ≡ szimbólumot



- A kijelző átvált a következő almenübe:

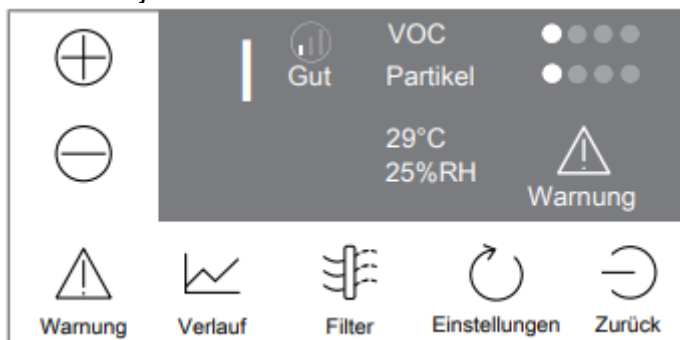

2. Kattintson a beállítások ⌚ szimbólumra.
- A kijelző átvált a következő almenübe:



3. Nyomja meg az érték emelése $\oplus$ vagy $\ominus$ érték csökkenése gombot, hogy kiválassza az angol, francia vagy német nyelvet.
 - Úgy is lehet nyelvet választani, ha a kijelzőn megnyomjuk az angol, német vagy francia nyelvet.
 - A kijelzőn megjelenik a beállított nyelv.
4. Nyomja meg a $\Rightarrow$ vissza szimbólumot, hogy megerősítse az adatbevitelt.
5. Nyomja meg még egyszer a $\odot$ / beállítások szimbólumot, és válassza ki a napot.
6. Válassza ki az aktuális napot a jobb oldalon.



7. Nyomja meg a $\Rightarrow$ vissza szimbólumot, hogy megerősítse az adatbevitelt.
8. Nyomja meg még egyszer a $\odot$ / beállítások szimbólumot, és válassza ki az óraidőt.
9. Nyomja meg az érték emelése $\oplus$ vagy $\ominus$ érték csökkenése gombot, hogy beállítsa az órákat.



10. Válassza ki a percet, állítsa be az érték emelése $\oplus$ vagy $\ominus$ érték csökkenése gombokkal.
11. Nyomja meg a $\Rightarrow$ vissza szimbólumot, hogy megerősítse az adatbevitelt.
 - Elvégezte az alapbeállításokat.



Információ


Ha a bemutatott almenüben az Info jelzésre kattint, akkor a Trotec kapcsolati adatai jelennek meg.

Filtermenü


A készülék első indítása előtt vagy a szűrő cseréje után vissza kell állítania az egyes szűrőket. Ha a szabványos konfigurációt megváltoztatják, akkor a szűrőtípusokat is módosítani kell.

Ehhez a következőképpen járjon el:


1. A fő nézetben nyomja meg a  (Tovább) szimbólumot.

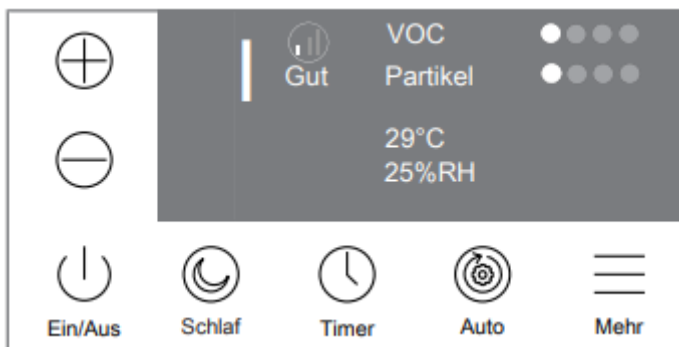

- A kijelző a következő almenübe vált:

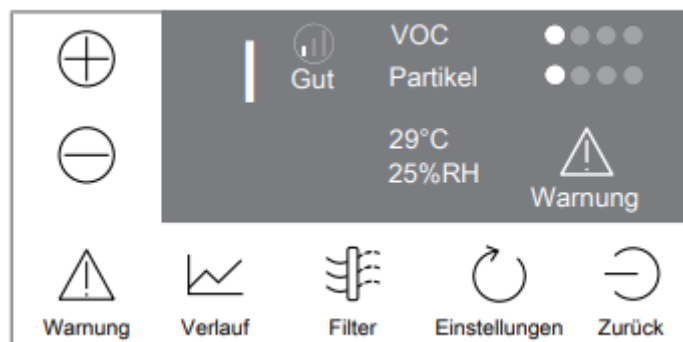

2. Nyomja meg a filter szimbólumot  ➤ A kijelző a következő almenübe vált:

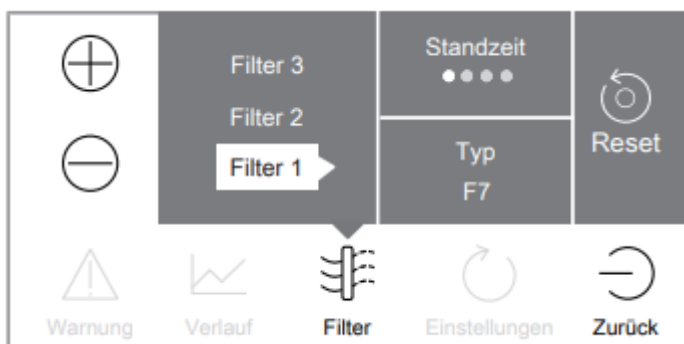

3. Válassza ki az 1. szűrőt, a 2. szűrőt vagy a 3. szűrőt az (érték növelése) szimbólum vagy (érték csökkentése) szimbólumok megnyomásával.

- A kiválasztott szűrő fehér háttérrel rendelkezik.
- Az élettartam alatti pontok azt jelzik, amikor a Szűrőt kell cserélni. Ha mind a négy kör fehéren világít, ki kell cserélni a kiválasztott szűrőt (lásd még a Karbantartás fejezetet a HEPA szűrő vagy az előszűrő cseréje pontok alatt).



Információ

Ellenőrizze a beállított típust, és szükség esetén állítsa be a Típus gomb megnyomásával. A gyári beállítások a következők:

1. szűrő: F7 (előszűrő)
2. szűrő: HEPA
3. szűrő: Nincs (hangelnyelő)

Szükség esetén például a hangelnyelő aktív szén-szűrőre cserélhető (opcionális). Ebben az esetben válassza a Szűrő 2: Aktív és Szűrő 3: HEPA lehetőséget.

4. Nyomja meg a (Reset)  szimbólumot, és erősítse meg az Igen gombbal.

A szűrő alaphelyzetbe áll.

5. A bevitel megerősítéséhez nyomja meg a (Vissza)  szimbólumot.

- Ismételje meg az 1–5. Lépéseket minden szűrőnél.



Információ

A szűrők állapotát mindhárom szűrőrekesz felügyeli. Az állapotfigyelés nem egyszerűen hipotetikusán működik, például időalapúan, hanem rögzíti a tényleges szűrőállapotot a ventilátorfokozat, a helyiség levegőjének részecske-terheltsége, a páratartalom és a VOC-tartalom alapján (aktívszén-szűrők esetén). Az intelligens szűrő élettartam -monitor pontos információkat nyújt a szükséges szűrőcseréről.

Üzem mód beállítása

A légtisztító a következő 3 üzemmóddal rendelkezik:

- automata működés
- éjszakai üzemmód

- kézi beállítás

Automatikus üzemmód

Automatikus üzemmódban a készülék a levegő minőségétől függően teljesen automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét annak érdekében, hogy a lebegő részecskéket a lehető legrövidebb idő alatt eltávolítsa a helyiség levegőjéből.

Utasítás

Az éjszakai és az automatikus üzemmód párhuzamosan kapcsolható be.


Így járjon el az automata üzemmód beállításához:

- ✓ A készülék be van kapcsolva
- 1. Nyomja meg az (Auto)  ikont a fő nézetben.
 - Az automatikus üzemmód szimbóluma jelenik meg másodszorra a kijelzőn.
 - A ventilátor sebessége automatikusan alkalmazkodik, és megjelenik a kijelző bal felső sarkában.
 - A kijelzőn megjelenik a levegőminőség szimbóluma  = jó levegőminőség,  = közepes levegőminőség,  = rossz levegőminőség, a gáz -halmazállapotú szennyező anyagok (VOC) jelzése, a részecsketerhelés (részecskék), az aktuális hőmérséklet és a relatív páratartalom kijelzése.



Információ

Ne használja az automatikus módot, ha az eszközt vírusszűrésre használják. A beépített érzékelők csak a finom por, pollen vagy VOC által okozott légszennyezésre reagálnak. A készülék nem tudja meghatározni a vírusterhelést. Lehetséges, hogy az automatikus üzemmód "jó" levegőminőséget mutat, bár a vírusterhelés a szobában nagyon magas. Ezért a vírusok szűrésekor a közvetett fertőzésveszély csökkentése érdekében azt javasoljuk, hogy mindig állítsa be a ventilátor fordulatszámát, amely a keringetési sebességre (levegőmennyiségre) vonatkozó előírásokban előírt.

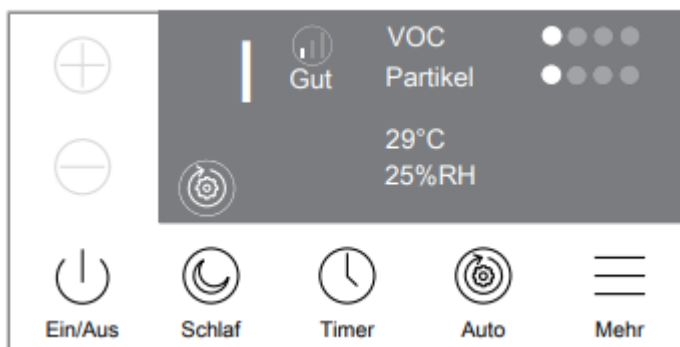

- 2. Az automatikus üzemmód ismételt kikapcsolásához nyomja meg az (Auto)  szimbólumot.

Levegő minőség finompor értéke

A részecskékjelző mutatja a levegőben lévő finom por tartalmát.

A finompor a legsúlyosabban járul hozzá a légzési problémákhoz, az asztmás rohamok és a tüdőrák kockázatának növekedéséhez. Sokáig a közvélemény szerint a leghangúlyosabb terhelőtényező a szabad levegőben lévő szennyezések voltak - pedig a részecskék szennyeződése beltéren gyakran magasabb, mint az utcán. Otthon a levegőt szennyezi a főzés, sütés, porszívózás, valamint lézernyomtatók és fénymásolók, nyitott kandallók és pelletfűtési rendszerek használata. Lézernyomtatók és fénymásolók is a munkahelyen is jelen vannak. A kereskedelemben a finom por veszélye szinte mindenütt jelen van.

Minél magasabb a részecsketerheltség, annál több kör jelenik meg fehér háttérrel, és jelenik ez meg a részecske jelzés mellett.

Terhelés kijelzése (fehér körök)	Részecskejelző
•	nagyon jó levegőminőség
••	jó levegőminőség
•••	közepes levegőminőség
••••	rossz levegőminőség

Levegőminőség Gáznemű szennyező anyagok (VOC)



Információ

Az aktív szénoszűrő nélküli szabványos konfigurációban az automatikus üzemmód csak a helyiség levegőjének részecske -terhelését veszi figyelembe. Aktív szénoszűrő (opcionális) használata esetén a részecskék számát és a levegőben lévő VOC -tartalmat figyelembe veszik automatikus üzemmódban.

Fontos: Adja meg pontosan a használt szűrőtípusokat a szűrő menüben. Ha például aktívszén -szűrőt használ a hangelnyelő helyett, akkor ezt a szűrő menü Típus menüpontjában kell kiválasztani.

A VOC kijelző a levegőben lévő illékony szerves vegyületek tartalmát mutatja.

A VOC -k olyan anyagok, amelyek még alacsony hőmérsékleten is könnyen elpárolognak - azaz "elillannak" gázállapotba -, és így szennyezik a levegőt. Ezért nevezik illékony szerves vegyületeknek. Számos VOC -forrás létezik beltérben, például padlóburkolatok és -bevonatok, festékek és lakkok, tömítések és ragasztók, bútorok és szőnyegek. A VOC-szennyezett beltéri levegő tartósan megbetegítheti az embereket.

Minél nagyobb a gáz -halmazállapotú szennyező anyagoknak való kitettség, annál több kör jelenik meg fehérén, és megjelenik a VOC kijelzés mellett.

Terhelés kijelzése (fehér körök)	VOC gáz formátumú káros anyagok
•	nagyon jó levegőminőség
••	jó levegőminőség
•••	közepes levegőminőség
••••	rossz levegőminőség


24 óránként vagy 14 napos ritmusban lehet megjeleníteni a levegő minőségének alakulását.

A következőképp járjon el:

1. A fő nézetben nyomja meg a  (Tovább) szimbólumot.




- A kijelző a következő almenübe vált:

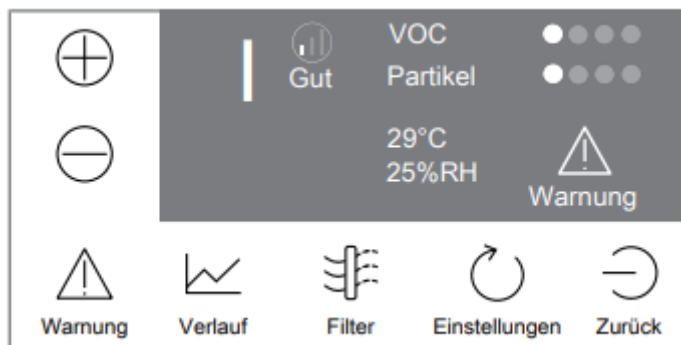

2. Nyomja meg a  lefolyás szimbólumot.

- A levegő minőségének alakulása megjelenik a kijelzőn a VOC és részecskék által okozott szennyezésnek megfelelően.

3. Nyomja meg a (24 órás ciklus)  vagy a  (14 napos ciklus) szimbólumot, az értékek skálán történő megjelenítéséhez (G = jó, M = közepes, S = rossz).

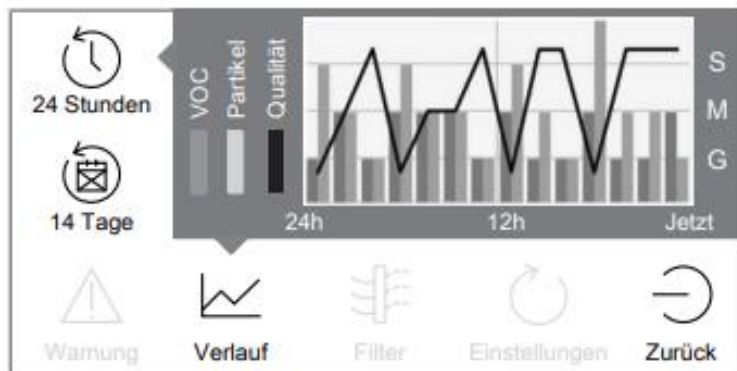

Utasítás

A folyamat átlagolt mért értékeket mutat. A 24 órás kijelzőn az értékeket egy óra alatt átlagoljuk. A 14 napos kijelzőn az értékeket egy napra átlagoljuk. Ennek következtében a rövid távú eltérések nem feltétlenül jelennek meg a lefolyás alatt.

4. Nyomja meg a (Vissza)  ikont az előző almenübe való visszatéréshez.

Éjszakai mód

Éjszakai üzemmódban a készülék egy olyan légáramot generál, amely megfelel az alvási igényeknek. A kijelző világítása halvány, és a levegő kimenet a legalacsonyabb ventilátor szintre van szabályozva.

Az éjszakai üzemmód bekapcsolásához tegye a következőket:

1. Nyomja meg az (Alvás)  szimbólumot az éjszakai üzemmód aktiválásához

- Az éjszakai üzemmód szimbóluma ismét megjelenik a kijelzőn.
- Az éjszakai üzemmód 8 órán keresztül aktív marad, ezt követően a készülék visszatér az előzőleg kiválasztott beállításokhoz



2. Nyomja meg még egyszer az (Alvás)  szimbólumot, az üzemmód kikapcsolásához.

Kézi vezérlés

Manuálisan kiválaszthatja mind az 5 sebességet és a turbó üzemmódot is.

A ventilátor fordulatszámának beállításához tegye a következőket:

- ✓ A készülék be van kapcsolva.

1. Állítsa be a kívánt ventilátorsebességet a szimbólum (érték növelése) vagy (érték csökkentése) megnyomásával.

A ventilátor sebessége megjelenik a kijelzőn.



Időzítő beállítása

Az időzítővel aktiválhatja a légtisztító funkció automatikus be- és kikapcsolását egy előre beállított óra után.

Az órák száma 1 órás lépésekben állítható be 1 óra és 24 óra között.

Ütemezéssel is beállíthatók a be- és kikapcsolási idők minden egyes hétköznapra külön-külön vagy minden napra együtt.


Automatikus be- és kikapcsolás

A bekapcsolási idő csak teljes órában adható meg.

- ✓ A készülék be van kapcsolva.

1. A fő nézetben nyomja meg az (Időzítő)  szimbólumot.

- Megjelenik az óra megadására szolgáló képernyő

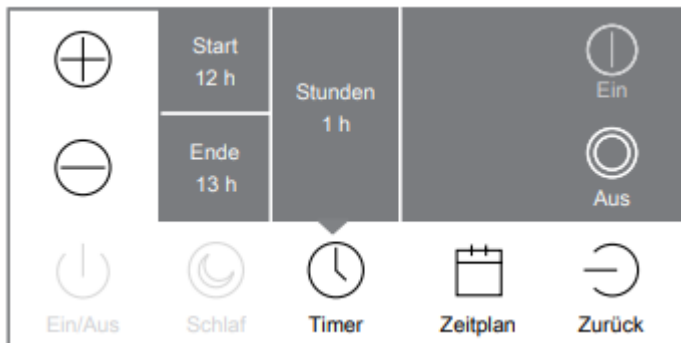

2. Nyomja meg a Start gombot a kezdési idő kiválasztásához.

3. Nyomja meg az (érték növelése)  vagy (Érték csökkentése)  szimbólumot a kezdési idő megadásához.

4. Az idő leállításhoz nyomja meg a Vége gombot.

5. Nyomja meg a (Be)  szimbólumot az időzítő bekapcsolásához.



6. Nyomja meg a (Vissza)  szimbólumot a bevitel megerősítéséhez.

- Az automatikus bekapcsolásig eltelt idő szürkén jelenik meg a fő nézetben.

- Az automatikus kikapcsolásig eltelt idő fehér színnel jelenik meg a fő nézetben.

Az ütemterv beállítása



Az ütemezés beállításához tegye a következőket:

1. A fő nézetben nyomja meg az  ikont (Időzítő).

- Megjelenik az óra megadására szolgáló képernyő. A szimbólum  (ütemezés) megjelenik a nézetben, amikor az automatikus ki- és bekapcsolás ki van kapcsolva.

2. Nyomja meg az  (Ütemezés, időterv) ikont.

- Megjelenik a heti tervnézet.

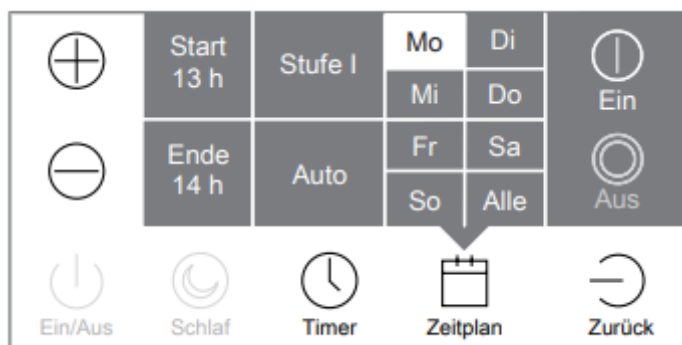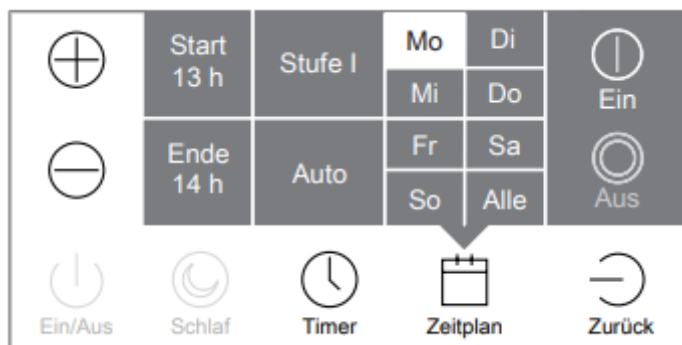

3. Nyomja meg a Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek, Szó, V vagy Mind gombot a kezdési és a befejezési idő beállításához.
 - Ha az Összes gombra kattint, beállíthatja a kezdési és befejezési időt minden napra.
 - Ha manuálisan választ ki több napot, akkor egyszerre állíthatja be ezeknek a napoknak a kezdési és befejezési idejét.
4. Válassza ki a ventilátor sebességét a kiválasztáshoz a fokozat mező megnyomásával és a ⊕ vagy ⊖ szimbólumokkal a kívánt szint beállításához.
5. Az ütemezés bekapcsolásához nyomja meg a (Be)  ikont.
6. Nyomja meg a (Vissza)  szimbólumot a bevitel megerősítéséhez.
 - A (Ütemezés)  szimbólum megjelenik a fő nézetben.



A reteszelés / zárolás be- vagy kikapcsolása

A zárolás funkcióval megakadályozhatjuk a kezelőpanelen lévő gombok használatát. A készülék előre beállította a 1234 PIN kódot.

A saját PIN -kód hozzárendeléséhez tegye a következőket:

1. A fő nézetben nyomja meg a (Tovább)  szimbólumot.
 - A kijelző almenüre vált.

2. Nyomja meg a (Beállítások)  ikont. A kijelző a következő almenüre vált.



3. Nyomja meg a Feloldás gombot.

- Megjelenik a PIN -kód megadására szolgáló képernyő.

4. Írjon be egy négyjegyű PIN-kódot.

5. A bevitel megerősítéséhez nyomja meg a (Vissza)  szimbólumot.

info

Ha elfelejti PIN -kódját, akkor mindig használhatja a 2203 -as mester PIN -kódot.

A kezelőpanel lezárásához tegye a következőket:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva néhány másodpercig  a (Be / Ki) kapcsológombot, amíg a kezelőpanel le nem zár. Ha túl korán elengedi a szimbólumot, a készülék kikapcsol.

- A zárolás funkció be van kapcsolva.
- A kezelőpanel gombjai nem használhatók.
- A kijelző szürkére vált, és a  szimbólum (Feloldás) jelenik meg a bal alsó sarokban. A zárolási mód a készülék ki- és bekapcsolása után is megmarad, és nem lehet megkerülni.

A vezérlőpult feloldásához tegye a következőket:

1. Nyomja meg a (Feloldás)  ikont, amíg megjelenik a PIN kód beviteli mezője.

2. Ezután adja meg a készülék PIN -kódját a képernyő feloldásához.

- A készülék automatikusan átkapcsol az előző üzemmódra.

Memória funkció

Ha készenléti módból újra bekapcsolja a készüléket, akkor a kiválasztott beállítások, például a nap, az idő és a PIN -kód mentésre kerülnek.

Áramszünet esetén a készülék megjegyzi a beállításokat, például a napot, az időt és az ütemezést. A készülék áramszünet után nem indul újra automatikusan.

Az eszköz visszaállítása a gyári beállításokra

A készülék gyári beállításainak visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A fő nézetben nyomja meg a (Tovább)  szimbólumot.
 - A kijelző egy almenüre vált.
2. Nyomja meg a (Beállítások)  ikont.
 - Megjelenik egy másik almenü.



Nyomja meg a Reset / visszaállítás gombot a készülék gyári beállításainak visszaállításához.
4. Írja be a mester PIN -kódot 2203.


5. A bevitel megerősítéséhez nyomja meg a (Vissza)  szimbólumot.

Figyelmeztető jelzések

Ha megjelenik a  figyelmeztető jelzés a kijelzőn, akkor figyelmeztető jelzséről van szó.



1. A fő nézetben nyomja meg a (Tovább)  szimbólumot.
➤ A kijelző egy almenüre vált.

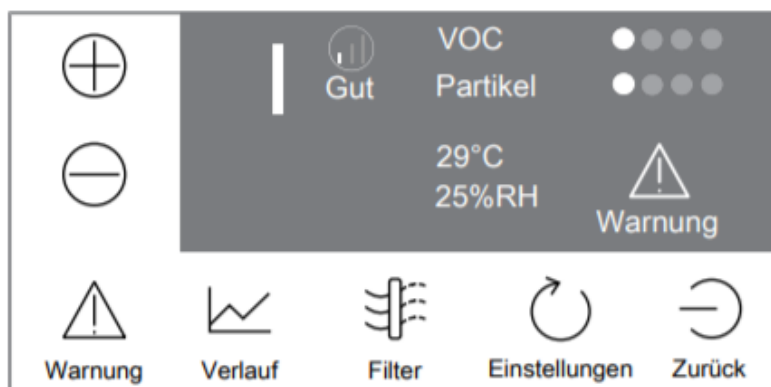

2. Nyomja meg a  figyelmeztető jelzést balra lenn a kijelzőn, hogy a figyelmeztető jelzés megjelenjen. és járjon el a Hibák és zavarok fejezetben leírtak szerint.

Üzemen kívül helyezés



Figyelmeztetés elektromos feszültségre

Ne érintse meg a hálózati kábelt nedves kézzel.

- Kapcsolja ki a készüléket, a Ki / be kapcsológomb  kb. 2 másodperces megnyomásával.
- Állítsa a hálózati kapcsolót a O (5) pozícióra.
- Húzza ki a zsinórt a konnektorból, a dugó megfogásával.
- Tisztítsa meg a készüléket a Karbantartás fejezetben leírtak szerint.
- Tárolja a Tárolás és Szállítás fejezetben leírtak szerint.

Rendelhető tartozékok



Figyelmeztetés

Csak olyan tartozékokat és kiegészítő eszközöket használjon, ami a használati útmutatóban engedélyezett és megadott. Más tartozékok használata nem megengedett, és sérülésveszélyhez vezethet.

Szűrőtípus	Cikkszám
Aktívszén szűrő	7.710.000.012
Polárszűrő	7.710.000.005
Előszűrő	7.710.000.011
HEPA H14	7.710.000.013
HEPA H13	7.710.000.015
Hangelnyelő	7.710.000.017

Hibák és zavarok

A készülék a gyártás során szigorú ellenőrzéseken ment keresztül. Ennek ellenére üzemzavarok léphetnek fel, ekkor a következő lista alapján ellenőrizze a készüléket:

A készülék nem indul el:

- ellenőrizze a hálózati csatlakozást
- ellenőrizze, hogy a hálózati dugalj és a kábel nem sérült
- ellenőrizze a beépített hálózati ellenállásokat
- ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsoló (5) az I pozícióban áll-e
- Ha a készülék nem indul, vegye fel a kapcsolatot a Trotec-kel vagy más szakemberrel.

A készülék hangos és vibrál:

- Ellenőrizze a készülék stabil állóhelyzetét, függőleges elhelyezkedését.
- Ellenőrizze a készülékház stabil elhelyezkedését
- Ellenőrizze az előszűrőt, be van-e helyezve. Ha igen, akkor ellenőrizze a megfelelő elhelyezkedést.

A készülék felmelegszik, hangos és veszít teljesítményéből:

- Nézze meg a levegőnyílások és a levegőszűrő tisztaságát. Távolítsa el a külső szennyeződések.
- Piszkos előszűrő: tisztítsa meg a polárszűrőt, szükség esetén cserélje az előszűrőt (lásd karbantartás fejezetben leírtak szerint).
- Nem szabad a légnylás. Biztosítsa ezek blokkolásmentességét. Távolítsa el az esetlegesen ott lévő tárgyakat.
- Filtercsere előtt vagy üzembe helyezés előtt nem lett eltávolítva a szűrő műanyagborítása. Távolítsa el a műanyagborítást, csomagolást a filterről.

A készülék teljesítmény nélkül üzemel, vagy a levegőminőség nem javul:

- Ellenőrizze, van-e nyitott ablak, ajtó a közelben. Szükség esetén csukja be ezeket.
- Nincs behelyezve a Hepa szűrő. Helyezze be a szűrőt.
- Ellenőrizze a tárgytól, falaktól való minimumtávolságokat. Helyezze a készüléket a helyiség közepére, távolabb.

A VOC és a részecskék mért értékei nem jelennek meg:

- Az érzékelőknek egy kis időre van szükségük az értékek meghatározásához.
- Ha a mért értékek 5 percnél tovább nem jelennek meg a készülék bekapcsolása közben, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

A készülék az "Előszűrő ellenőrzése" figyelmeztetést jeleníti meg:

- Tisztítsa meg a szűrőbetétet a Karbantartás fejezetben leírtak szerint leírtak.
- Ha a figyelmeztetés nem tűnik el, állítsa az AirgoClean One készüléket nullára, és várjon 3 percet. A szűrőfigyelő érzékelőket ez idő alatt kalibrálják.
- Ha a figyelmeztetés továbbra sem tűnik el, cserélje ki az F7 szűrőt a Karbantartás fejezetben leírtak szerint. Ezután állítsa vissza az előszűrő élettartamát a Szűrő menü Működés fejezetében leírtak szerint.

A beállítások nem fogadhatók el a kijelzőn való bevitel után:

- Minden bejegyzést a (Vissza)  szimbólummal kell megerősíteni.
- Ha a kijelzőt bizonyos ideig nem használjuk, automatikusan a főképernyőre vált. A

(Vissza)  gombbal nem megerősített beállítások **nem kerülnek mentésre.**

A készülék nem reagál a kijelzőn vagy a távirányítón bevitt adatokra

- Állítsa a hálózati kapcsolót a O (5) pozícióra.
- Várjon 5 másodpercet, kapcsolja be újra a hálózati kapcsolót (5) és állítsa I pozícióra.

Az ellenőrzések után sem működik a készüléke hibátlanul?

Vegye fel a vevőszolgálatl a kapcsolatot! Vigye a készülékét igazolt szakszervízbe javíttatni vagy a Trotec céghez.

Karbantartás

Karbantartási intervallumok

Karbantartási és tisztítási intervallumok	Minden üzemeltetés előtt	Szükség esetén	Legalább 2 hetente	Legalább 4 hetente	Legalább évente	Legalább 2 évente
Légbeszívó illetve kiáramló nyílások szennyezettségének/ idegen anyag ellenőrzése	X			X		
Külső tisztítás		X			X	
A készülék belső tisztaságának szemrevételezéssel történő ellenőrzése		X			X	
HEPA szűrő cseréje						X
F7 előszűrő cseréje					X	
Előszűrő ellenőrzése, szükség esetén tisztítása, cseréje				X		
Sérülések ellenőrzése	X					
Próbaüzem					X	

Karbantartás

Tevékenységek karbantartás előtt:



- Ne érintse meg a hálózati kábelt nedves, vizes kézzel.
- Kapcsolja ki a készüléket.
- Minden munkálat előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!

- Mindig a megfelelő helyen fogja meg a csatlakozót.



Figyelmeztetés elektromos feszültségre


Minden olyan munkát, ami a készülékház kinyitásával jár, csak minősített szakszervíz vagy a Trotec végezheti.

Készülékház tisztítása

A készülékházat egy nedves, puha, szőszmentes ronggyal tisztítsa. Ügyeljen arra, hogy a készülékházba ne kerüljön nedvesség. Ügyeljen arra, hogy a nedvesség ne érintse az elektromos részeket. Ne használjon agresszív tisztítószeret, mint pl. tisztítósprayk, oldószerek, alkoholtartalmú tisztítószeret, vagy súrolószeret a ruha benedvesítésére.

A készülékbelső tisztaságának szemrevételezése

1. Távolítsa el a levegőszűrőt.
2. Világítson be egy zseblámpával a készülék nyílásaiba.
3. Vizsgálja meg a készülékbelső tisztaságát.
4. Ha porréteget vesz észre, akkor tisztítsa ki porszívóval.
5. Helyezze vissza a levegőszűrőt.

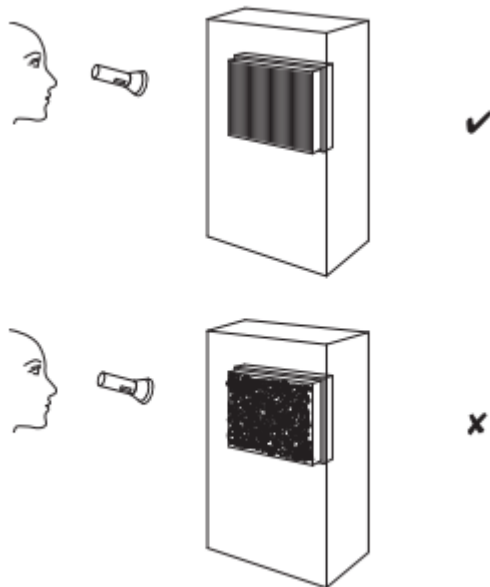

A HEPA szűrő cseréje

Jegyzet / Utasítás

Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves vagy nedves kézzel.

Jegyzet / Utasítás

A HEPA szűrő élettartama legfeljebb 2 év. Ne feledje, hogy a készenléti idő a készülék kikapcsolásakor is fut. A HEPA szűrő élettartama függ a környezeti feltételektől és a szűrő használatának időtartamától

Jegyzet / Utasítás

A HEPA -szűrő, a hangelnyelő és adott esetben az aktív szén -szűrő különböző módon helyezhető el a készülékben.

Utasítás

Távolítson el minden csomagolóanyagot a csereszűrő behelyezése előtt.

Információ

Mindhárom szűrőrekeszben a filter állapota megfigyelés alatt áll. A szűrő állapotának megfigyelése nemcsak hipotetikus, vagy időre alapozott, hanem a ventilátor fordulatszáma alapján, a helyiséglevegőben lévő részecskék terhelése szerint, a levegő páratartalma és a


VOC -tartalom alapján (aktívszén-szűrő esetén). Az intelligens szűrő élettartam -monitor pontos információkat nyújt a szükséges szűrőcseréről.

- A HEPA szűrőt azonnal cserélni kell, ha szennyezett. Ez jelentkezik pl. a csökkent teljesítmény révén (lásd a Hibák és meghibásodások fejezetet). Ehhez ellenőrizze a szűrő élettartamát a Kezelés részben leírtak szerint.
- Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a HEPA szűrő, a hangelnyelő és az előszűrő be van szerelve.
- A HEPA szűrő és az előszűrő nélkül a készülék nem tudja ellátni a légtisztító funkcióját, és a készülék belseje piszkos lesz.
- A hangelnyelő alternatívájaként aktív szén-szűrő is használható.


Szükség esetén szemrevételezéssel ellenőrizze a HEPA szűrőt, a hangelnyelő és az előszűrő szennyeződését.

A Hepa szűrő cseréjét így végezze:


1. Nyomja meg a fogantyúszegélyen (2) lévő gombot
 - A készülék felső része (12) elmozdul.
2. Vegye le a készülékfelsőt (12).

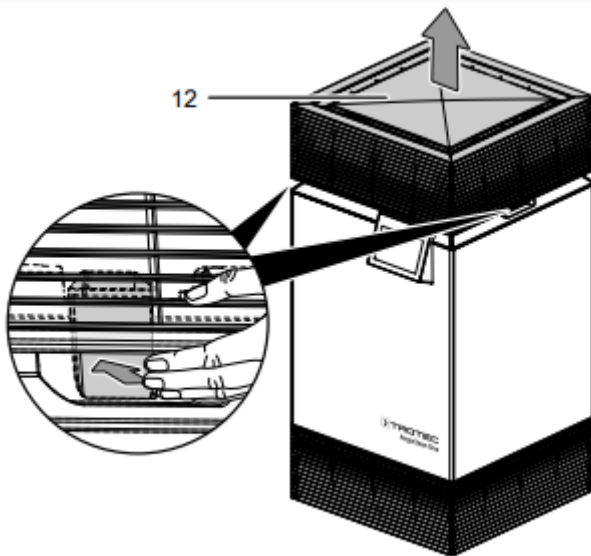

3. Rendelkezés szerint vegye le először a hangelnyelőt majd a HEPA-szűrőt a készülékről.
 - Rendelkezés alatt az alapkonzfigurációt értjük és ajánljuk (lásd Információk a készülékről fejezet).
 - Vegye figyelembe, hogy az alsó részek kapcsokkal vannak fixálva az oldalsó részen.
 - Nyomja be a kapcsokat, és vegye ki az alsó részeket. A hurkok segíteni fogják a kivételt.

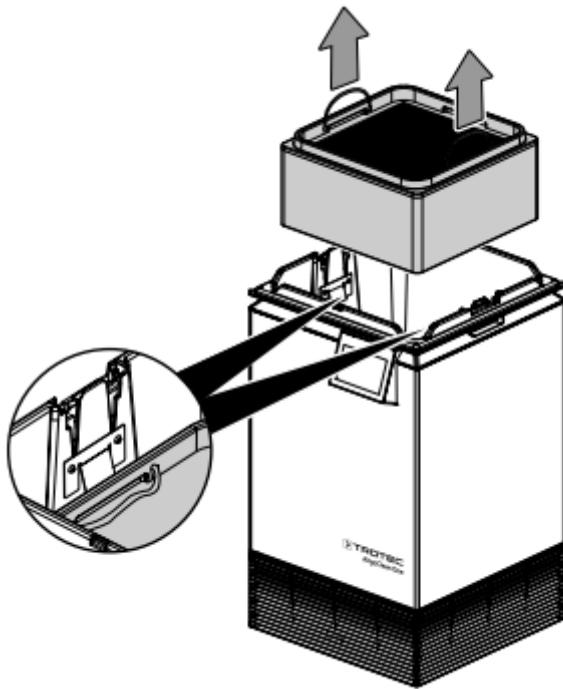

4. Hulladékmentesítse a használt Hepa szűrőt a nemzeti rendelkezések szerint.
5. Vegye ki az új filtert a műanyagborításból
6. Helyezze be az új szűrőbetétet a készülékbe. Ügyeljen a nyíl által mutatott irányra, és ügyeljen arra, hogy a fülek (13) ne feküdjenek a tömítőfelületen.
7. Ha szükséges, cserélje ki a hangelnyelőt is, ha sérült vagy erősen szennyezett.

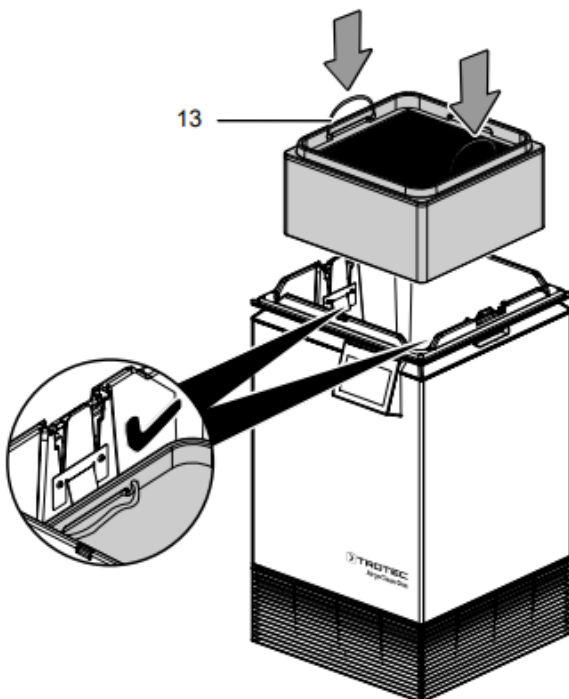

8. Helyezze vissza a készülékborítást (12) a készülékre. Ehhez nyomja meg picit a készülékfelsőt, amíg egy kattanó hangot hall. Vizsgálja meg itt a kapcsolódást. A készülékfelsőt nem kellene levenni többé.

9. A továbbiakban úgy járjon el, ahogy a Filtermenű fejezetben áll.


Előszűrő cseréje

Utasítás


Az előszűrő élettartama legfeljebb 1 év. Ne feledje, hogy a készenléti idő a készülék kikapcsolásakor is fut. Az előszűrő élettartama a környezeti feltételektől és a készülék használatának időtartamától függ.

Az előszűrő cseréjéhez tegye a következőket:

1. Fogja meg a készülék hátulját. Nyúljon a fedéllel ellátott levegőbeömlő alá (4), és távolítsa el a fedelet alulról.

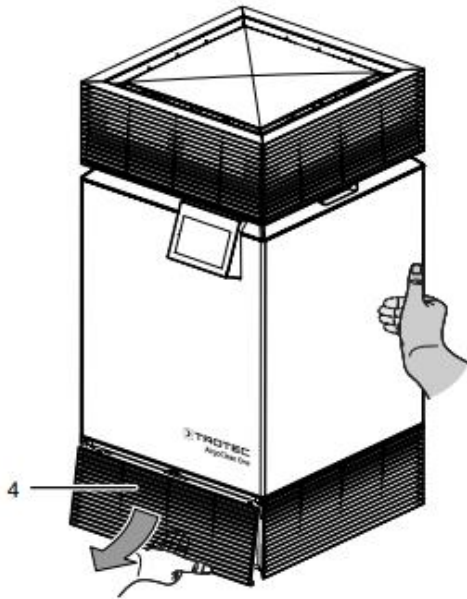


2. Oldja ki az előszűrőt (9) a kampó hátrafelé húzásával. Az előszűrő most egy kicsit leesik.

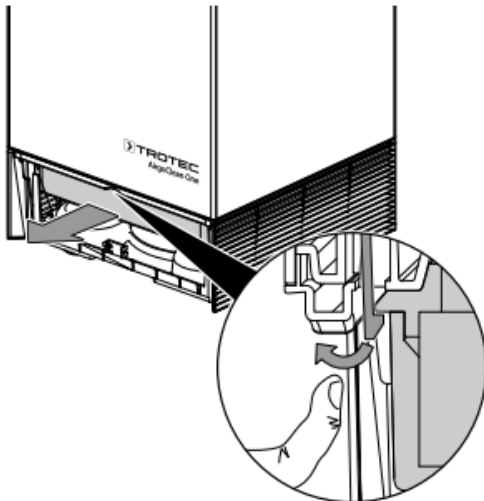

3. A szűrőbetét tépőzárral rögzíthető az előszűrőhöz (9). Távolítsa el a szűrőbetétet az előszűrőről, és tisztítsa meg az előszűrőt és a szűrőréteget (9) szőszmentes ruhával, vagy óvatosan ütögesse ki a filterbetétet.
4. Akassza vissza a betétet az előszűrőre, és nyomja vissza az előszűrőt és a filtert (9) a készülékbe.
5. Nyomja felfelé a szűrőt, amíg a tartó a helyére nem kattan.

6. Fogja meg a készülék hátulját. Helyezze vissza a légbeömlőt a fedéllel (4) a készülékre.

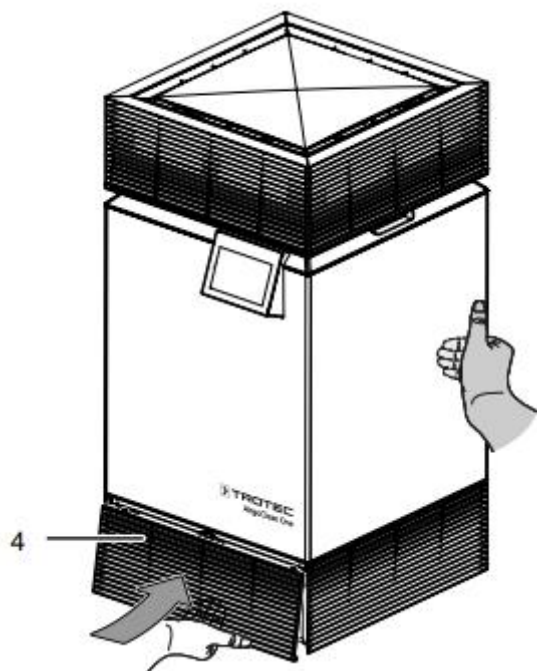

7. Ha kicserélte az előszűrőt, akkor a továbbiakban járjon el a Használat fejezet Filtermenü részében leírtak szerint

Hulladékkezelés, újrahasznosítás



Az áthúzott szemetes szimbóluma egy elektronikai készüléken vagy egy használt elektronikai készüléken azt jelzi, hogy a készülék az élettartama végén nem kerülhet az általános szemétbe, hanem megfelelően kell megsemmisíteni. A költségmentes leadásra a közelben elektronikai lerakóhelyek és régi készülékek gyűjtőhelyei állnak rendelkezésre. Ezek címeit megtudhatja a helyi önkormányzat illetékes szerveinél, vagy tájékozódhat a www.trotec24.com weboldalon is. A szelektív szemetgyűjtés lehetővé teszi, hogy a lehetséges veszélyes anyagok ne károsítsák a környezetet vagy az emberi egészséget.



Az elemek és az akkumulátorok nem a háztartási hulladék részét képezik, hanem az Európai Unióban a 2006/66/EG irányelv szerint 2006.09.06-tól az elemekről és akkukról szóló rendelkezés szerint szakszerűen kell megsemmisíteni őket. Kérjük az elemeket és akkukat a vonatkozó jogszabályok szerint semmisítsék meg.

Technikai adatok

Paraméter	Érték		
	AirgoClean One		
Hálózati csatlakozás	230 V / 50/60 HZ		
	H13 filter	H14 filter	Teljesítményfelvétel
Levegőmennyiség Hepa-karbon filterrel			
1 ventilátorfokozat	45 m3/h	35 m3/h	6 W
2 ventilátorfokozat	150 m3/h	115 m3/h	12 W
3 ventilátorfokozat	285 m3/h	230 m3/h	28 W


4 ventilátorfokozat	420 m3/h	355 m3/h	60 W
5 ventilátorfokozat	550 m3/h	475 m3/h	106 W
6 ventilátorfokozat=turbo	650 m3/h	600 m3/h	170 W
Üzemi hőmérséklet	-10-60°C		
Páratartalom üzemi terület	0 – 90% rel. pár.		
Névleges áramfelvétel	0,74 A		
Zajszint	11-57 dB(A)		
Szélesség	400 mm		
Hossz	435 mm		
Magasság	835 mm		
Minimumtávolságok falaktól, tárgyaktól	A: 5 cm felfelé B: 5 cm hátrafelé C: 5 cm oldalirányban D: 5 cm elöl		
Súly	16,9 kg		

Tartozékok felsorolása és listája

Információ:

Az alkatrészek száma különbözik a használati útmutatóban használt készülékrészek számozásától.

A készülék alja

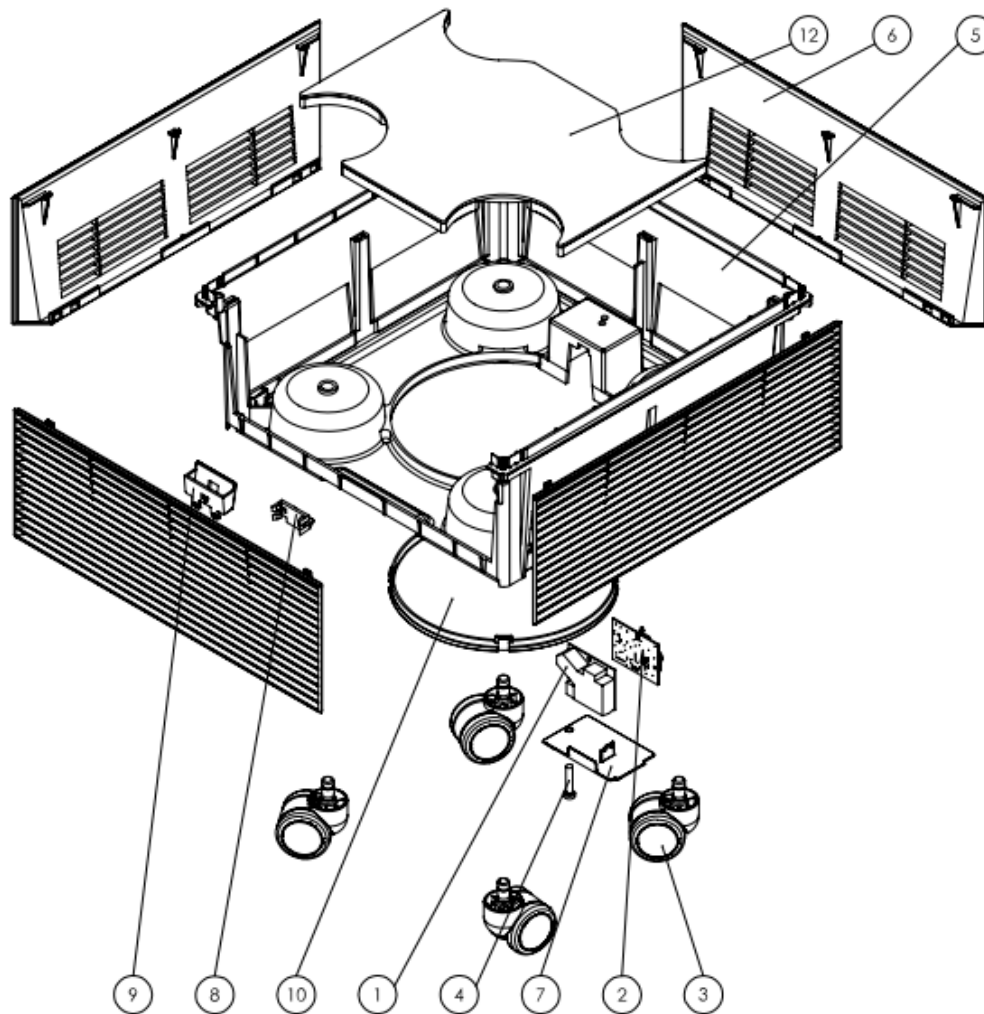


Nr.	Ersatzteil	Nr.	Ersatzteil
1	Platine (Partikelsensor)	7	Deckel Sensor-Gehäuse
2	Platine (Sensor)	8	Verriegelung Vorfilter
3	Rad	9	Positionierhilfe Vorfilter
4	Schraube	10	Einsatz Boden
5	Rahmen Unterteil	12	Dämmung Boden
6	Lüftungs-Panel		

Fedél zár

Információ:

Az alkatrészek száma különbözik a használati útmutatóban használt készülékrészek számozásától.

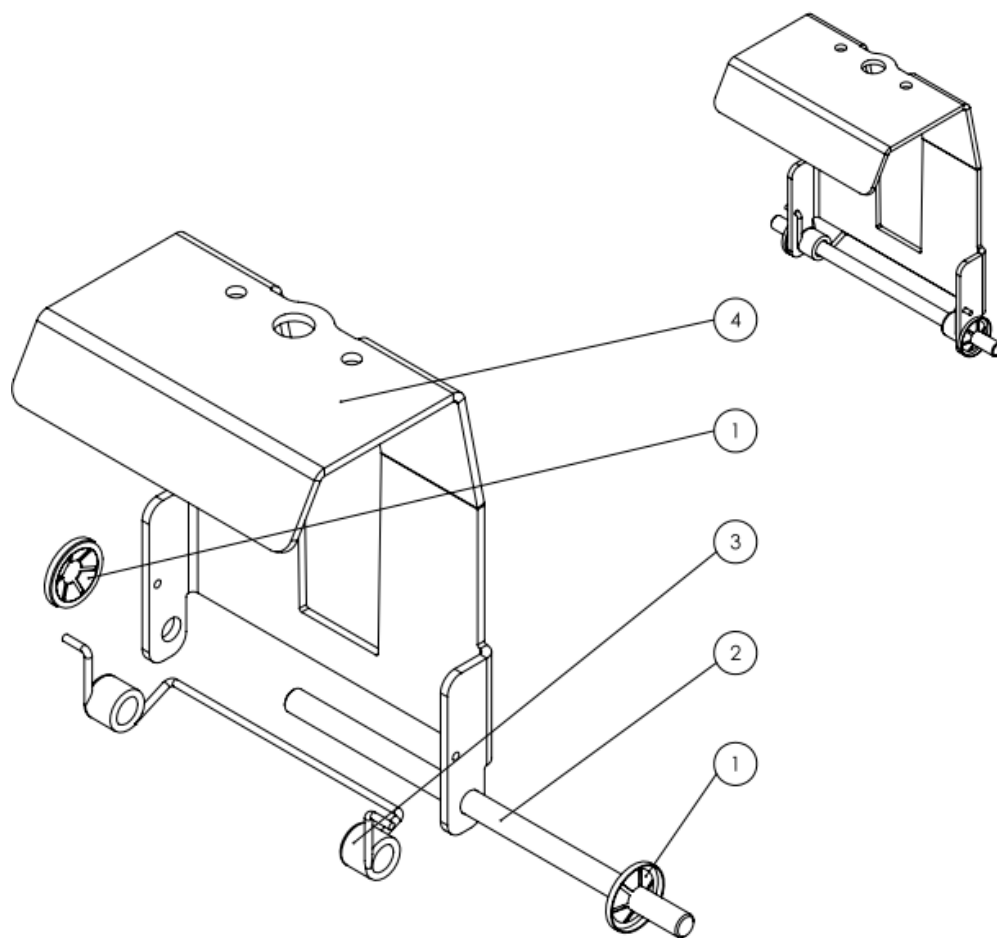


Nr.	Ersatzteil	Nr.	Ersatzteil
1	Scheibe	3	Torsionsfeder
2	Achse	4	Niederhalter

Fedél

Információ:

Az alkatrészek száma különbözik a használati útmutatóban használt készülékrészek számozásától.

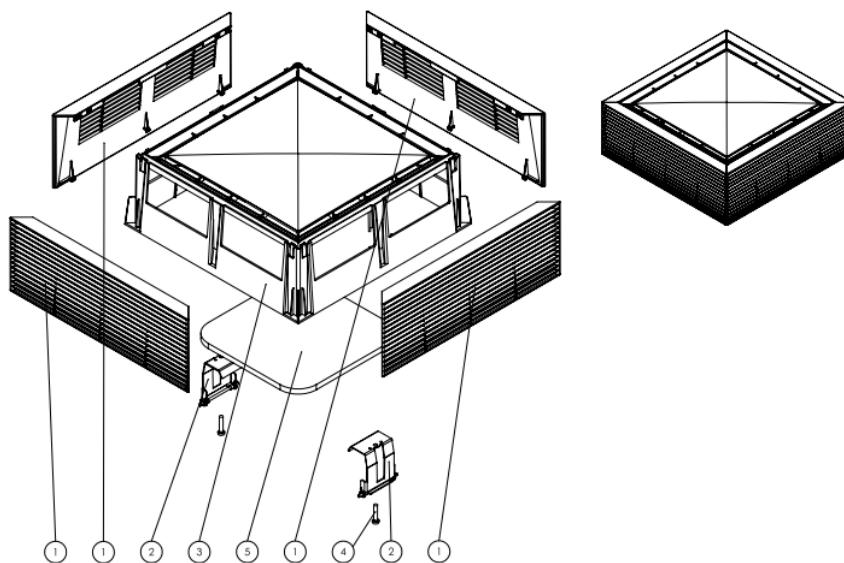


Nr.	Ersatzteil	Nr.	Ersatzteil
1	Lüftungs-Panel	4	Schraube
2	Deckel Verriegelung	5	Dämmung Deckel
3	Deckel		

Szűrőház

Információ:

Az alkatrészek száma különbözik a használati útmutatóban használt készülékrészek számozásától.

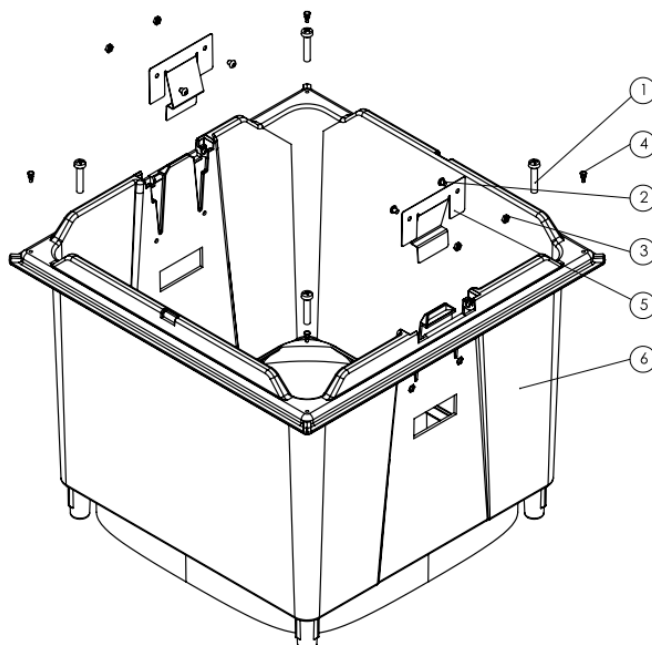


Nr.	Ersatzteil	Nr.	Ersatzteil
1	Schraube	4	Gummipuffer
2	Schraube	5	Metallklammer Filter
3	Mutter	6	Filterbehälter

Készülék ház

Információ:

Az alkatrészek száma különbözik a használati útmutatóban használt készülékrészek számozásától.

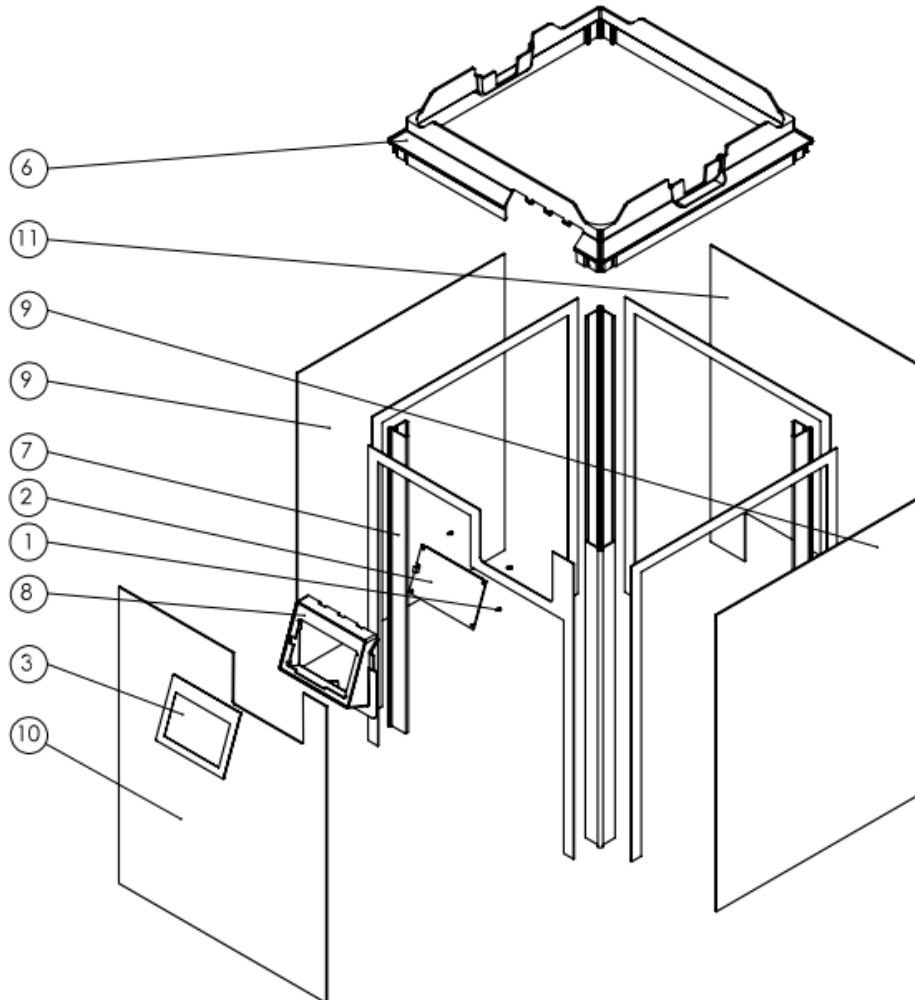


Nr.	Ersatzteil	Nr.	Ersatzteil
1	Schraube	8	Displayrahmen
2	Platine (Steuerung)	9	Design Panel A
3	Display	10	Design Panel B
6	Designrahmen	11	Design Panel C
7	Eckprofil		

Ventilátor

Információ:

Az alkatrészek száma különbözik a használati útmutatóban használt készülékrészek számozásától.

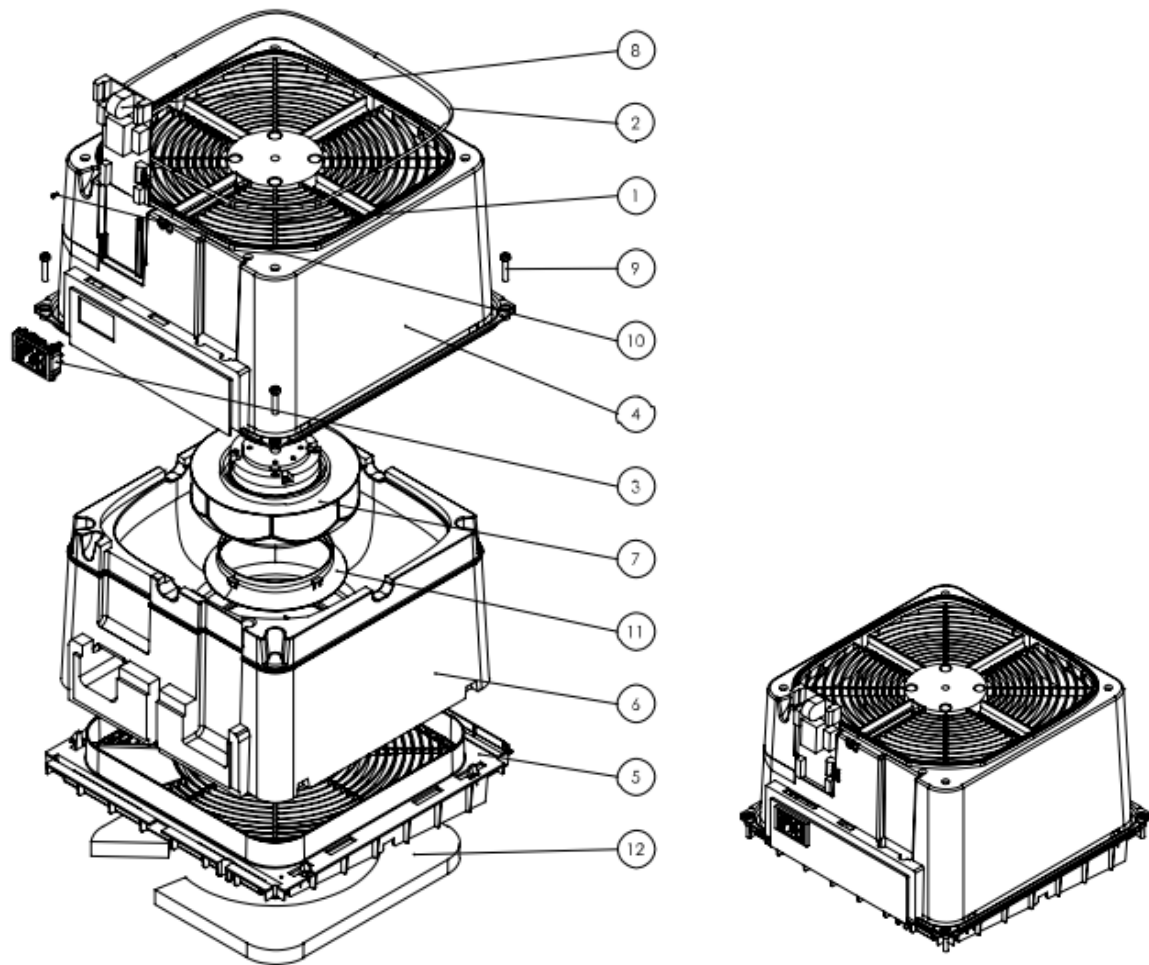

Nr.	Ersatzteil	Nr.	Ersatzteil
1	Schraube	7	Ventilator
2	Dichtschnur	8	Platine (Verteiler)
3	Netzanschluss	9	Schraube
4	Ventilatorgehäuse	10	Schraube
5	Ventilatorgehäuseabdeckung	11	Einströmdüse
6	Ventilatorgehäuse EPP	12	Dämmung Ventil

Megfelelősségi nyilatkozat

Ezennel tanúsítjuk, hogy az AirgoClean One légtisztító készülékek a 2014/35/EU, IV melléklet kisfeszültségű készülékekre vonatkozó EU irányelv alapján, azzal összhangban lettek kifejlesztve, gyártva és összeszerelve: 2014/35/EU, IV

Termék neve: AirgoClean One

Terméktípus: légtisztító

Gyártás éve: 2021/02

Idevonatkozó EU-irányelvek:

- 2014/30/EU
- 2011/65/EU
- 2012/19/EU

Alkalmazott harmonizált normák:

EN 60335-1:2012
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 60335-1:2012/A1:2019
EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 60335-1:2012/A14:2019
EN 60335-2-65:2003
EN 60335-2-65:2003/A1:2008
EN 60335-2-65:2003/A11:2012
EN 60204-1:2018
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-1:2017

Egyéb alkalmazot technikai normák és specifikációk:

EN 55014-2:2015

Gyártó:

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

Fax: +49 2452 962-200

E-Mail: info@trotec.de

Jótállás

Az **AirgoClean ONE légtisztító készülékek** a legszigorúbb teszteken mennek keresztül, mielőtt elhagynák a gyártó üzemét. Ha a termékünk a vásárlástól számított 2 éven belül gyári hiba miatt nem a minőségi és mennyiségi jellemzőknek megfelelően működik, a vásárlónak az adott részt díjmentesen javítjuk, vagy cseréljük (feltéve, hogy a készülék részeinek és/vagy a készülék egészének működési zavara vagy meghibásodása normál működési feltételek közben történik).

Terjedelem: minden rossz részre (anyag és munkadíj)

Időtartam: a vásárlástól számított 2 év

Teljesítményünk: javítás vagy csere a rossz részekre

Mit kell tennie:

1. Csomagolja be a terméket az eredeti csomagolásba ugyanolyan úton-módon, mint ahogyan azt tőlünk megkapta.
2. Tegye mellé a jótállási jegyet, az eredeti számlát, a nyugtát, vagy ezek másolatát.
3. Kérjük, mellékelje a kár rövid leírását, a hibákat vagy a működési zavarokat és körülményeit, ahogyan azt is, hogy ezek hogyan jelentkeznek.
4. A visszaszállításról kérjük egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal.

További feltételek:

Ez a jótállás nem fedi le azokat a hibákat, amelyek nem rendeltetésszerű használat (pl: maró, agresszív közegben történő működtetés), karbantartás, hibás összeszerelés, balesetek, természeti katasztrófák, nem megfelelő csomagolás, nem jóváhagyott változások, átszerelések, átépítések, változtatások miatt következtek be (amelyek cégünkötől függetlenül történtek). A jótállás érvénytelen, ha a készülék pajzsát eltávolították vagy a gyári szám

olvashatatlan. Elhatároljuk magunkat mindennemű kártérítési igénytől, amely a javítási idő alatti bevételekiesésre, vagy egyéb üzleti kárra vonatkozik.

Amennyiben a vásárolt termékkezelési útmutatója kötelező karbantartást ír elő, ennek elmulasztása jótállásmegvonással jár.

AirgoClean ONE légtisztító Jótállási jegy

Vásárló adatai

Vásárlás dátuma: 2024. január 22.

Vásárló neve: _____

Cím: _____

Telefonszám / Email-cím: _____

Értékesítő neve: Manda Kft

Cím: H-2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 124/A

Telefonszám / Email-cím: 06/30-7870946, info@lpv.hu

Meghibásodás részletes ismertetése:

Sok sikert kívánunk a készülék használatához!

A Manda Kft csapata